

Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko / Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko

H cm	L cm	I* cm	art*	[B] / [R] STOCK	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
80.0	40.0	29.5	MC BD135040080	STOCK	2.3	212	388	350
80.0	50.0	39.5	MC BD135050080	STOCK	2.6	264	484	500
80.0	60.0	49.5	MC BD135060080	STOCK	2.8	316	579	500
116.0	40.0	29.5	MC BD135040116	STOCK	3.3	295	541	500
116.0	50.0	39.5	MC BD135050116	STOCK	3.7	367	673	700
116.0	60.0	49.5	MC BD135060116	STOCK	4.0	440	805	700
152.0	40.0	29.5	MC BD135040152	STOCK	4.3	377	690	700
152.0	50.0	39.5	MC BD135050152	STOCK	4.8	468	858	700
152.0	60.0	49.5	MC BD135060152	STOCK	5.3	560	1 026	1 000
188.0	40.0	29.5	MC BD135040188	STOCK	5.3	466	854	700
188.0	50.0	39.5	MC BD135050188	STOCK	5.9	568	1 041	1 000
188.0	60.0	49.5	MC BD135060188	STOCK	6.5	680	1 245	1 000

watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
-	-	-
177	324	350
212	388	350
198	362	350
246	451	500
294	539	500
252	462	500
314	575	500
376	688	700
312	572	500
381	697	700
455	834	700

Included

Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

Optional

Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

R10 **T11**

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat / Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	I* cm	art*	[B] / [R] STOCK	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
80.0	40.0	29.5	MT BD135040080	STOCK	2.3	212	388	350
80.0	50.0	39.5	MT BD135050080	STOCK	2.6	264	484	500
80.0	60.0	49.5	MT BD135060080	STOCK	2.8	316	579	500
116.0	40.0	29.5	MT BD135040116	STOCK	3.3	295	541	500
116.0	50.0	39.5	MT BD135050116	STOCK	3.7	367	673	700
116.0	60.0	49.5	MT BD135060116	STOCK	4.0	440	805	700
152.0	40.0	29.5	MT BD135040152	STOCK	4.3	377	690	700
152.0	50.0	39.5	MT BD135050152	STOCK	4.8	468	858	700
152.0	60.0	49.5	MT BD135060152	STOCK	5.3	560	1 026	1 000
188.0	40.0	29.5	MT BD135040188	STOCK	5.3	466	854	700
188.0	50.0	39.5	MT BD135050188	STOCK	5.9	568	1 041	1 000
188.0	60.0	49.5	MT BD135060188	STOCK	6.5	680	1 245	1 000

watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
-	-	-
177	324	350
212	388	350
198	362	350
246	451	500
294	539	700
252	462	500
314	575	500
376	688	700
312	572	500
381	697	700
455	834	1000

Included

Thermostat / Thermostat
Der Thermostat / Termostato
[BIAN]
[CROM]
[NEOP]

Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

ECODESIGN

Optional

(P* = 234)

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**
[CROM] **E12SQR**

(P* = 236)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[BIAN] **TTB**
[CROM] **TTR**

(I* = 5 cm)

Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**
[CROM] **C5R**

Ø ≤ 16 mm
[BIAN] **CTB**
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm
[BIAN] **CWB**
[CROM] **CWR**


(2 pz.)
(P* = 230)

Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha

[CROM] **BA13R**
[COLOUR] **BA13C**
[GOLD] **BA13G**

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua P* = page / page / Seite / página

Divider / Clastra / Befestigungsstück / Fijación a bandera

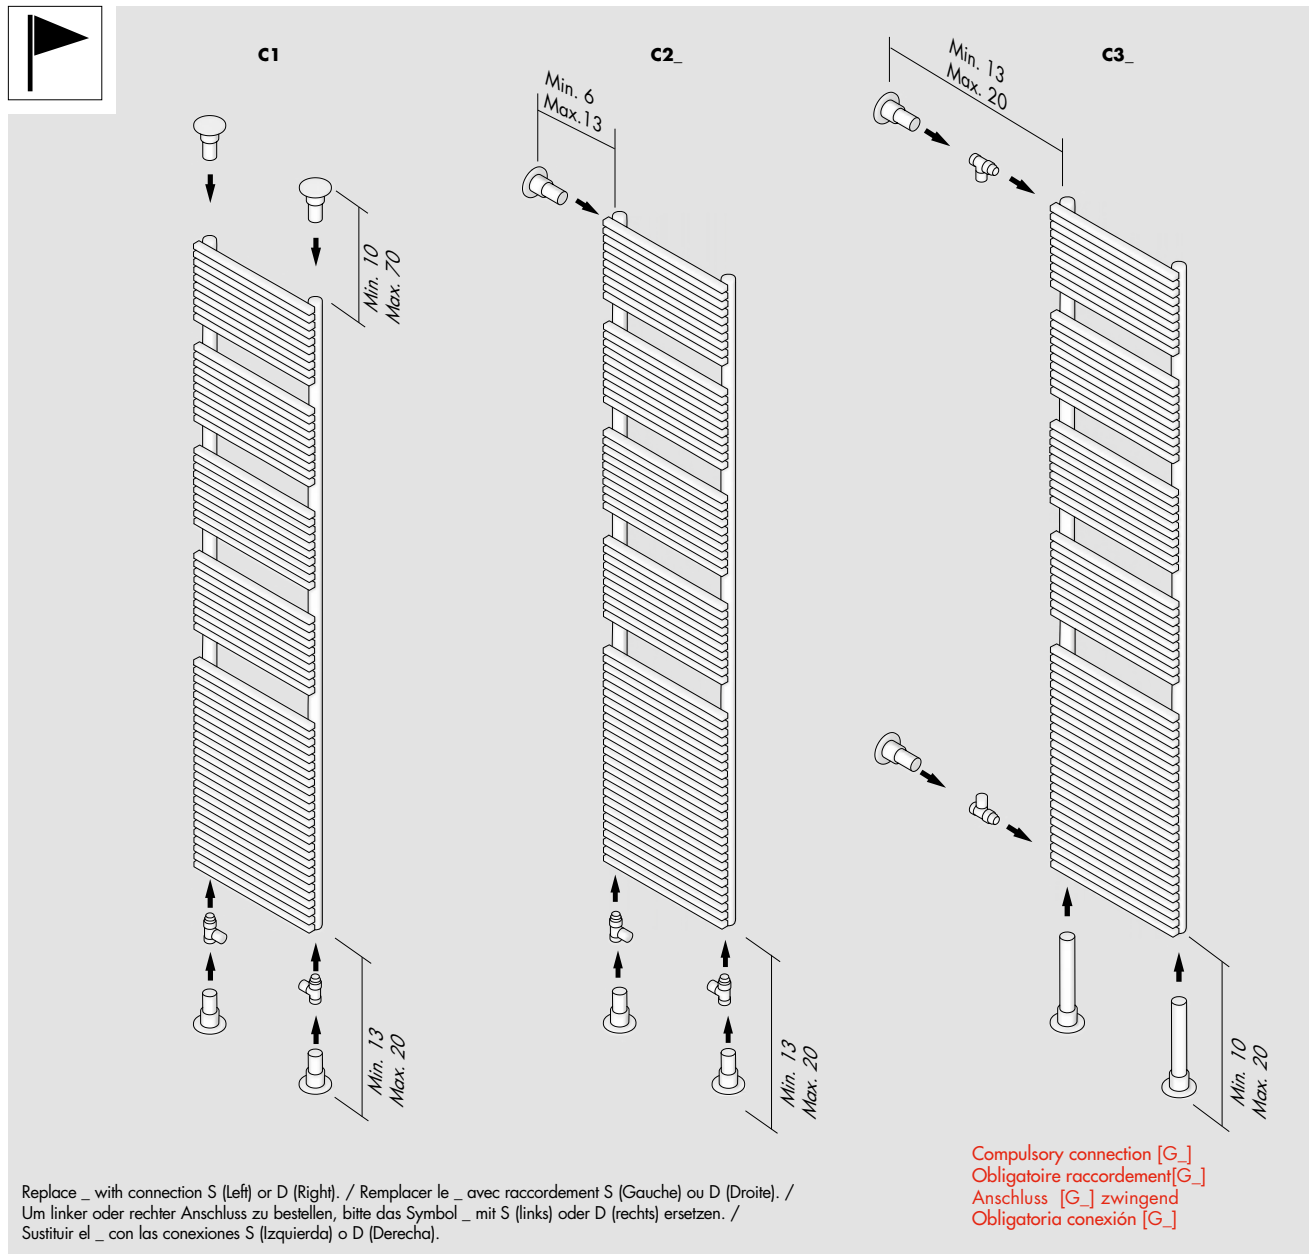

Valves are not included
Les vannes ne sont pas incluses
Ventile sind nicht enthalten
Las válvulas no están incluidas

	C1	C2_	C3_
Trim Bath	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
H_20 Bath	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
BD 13 S	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
BD 13 D	L* ≤ 60	L* ≤ 40	L* ≤ 40
BD 25 S	L* ≤ 90	L* ≤ 60	L* ≤ 60
BD 25 D	L* ≤ 60	L* ≤ 40	L* ≤ 40

The divider installation is not available for chrome or gold finished.
Les fixations Clastra ne sont pas disponibles pour les finitions chrome ou doré.
Fahneanschlüsse nicht verfügbar für Chrome oder Gold Heizkörper.
Fijación a bandera no disponible para la versión en acabado cromado o dorado.

L* = width / longueur / breite / ancho